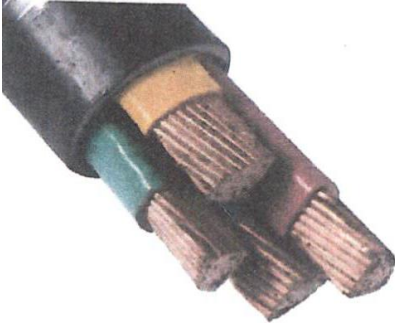





ÍTE M	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ÁREA
1	06 unidades	Interruptores de nivel tipo “FLYGT ENM-10” (versión estándar) incluyendo los 6 soportes de cableado correspondiente Especificaciones: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INTERRUPTORES DE NIVEL SOLICITADOS: ▪ Tipo: FLYGT ENM-10 ▪ Densidad del Líquido: 0.95 – 1.10 g/cm³ ▪ Material del cuerpo: Polipropileno ▪ Material del Refuerzo de Flexión: Goma EPDM ▪ Material Cable: PVC y NBR/PVC ▪ Longitud del Cable: 20 Metros ▪ Temperatura del Líquido: Min. 0°C, Máx. 60°C ▪ Protección de entrada: IP68 ▪ Cantidad de interruptores solicitados: 6 ▪ Cantidad de soportes de cableado solicitados: 6 ▪ Capacidad Interrupción Microinterruptor (DC): 24 V-10 mA, 6 A Máx. ▪ Capacidad Interrupción Microinterruptor (CA): carga res. 250 V-10A. ▪ Capacidad Interrupción Microinterruptor (CA): carga ind. 250 V-10A, Cos φ 0.5  Imagen correspondiente a los interruptores de nivel solicitados.  Imagen correspondiente a los soportes de cableado de los interruptores de nivel Tipo “FLYGT ENM-10”, solicitados.	Complejo Tavera


2	2 Rollos de 850 Pies, Cable para 4 conductores independientes	TIPO: URD PARA BAJA TENSION TENSION NOMINAL DE SERVICIO: 0.6/1 KV AMPERAJE AL AIRE 30 C: 246 AMPERAJE ENTERRADO 20 C: 267 MATERIAL DEL CONDUCTOR: COBRE MATERIAL DE AISLAMIENTO: POLIETILENO RETICULADO (XLPE) SECCION DE CADA CONDUCTOR: 70 MILIMETRO CUADRADO, CALIBRE #: 2/0 NUMERO DE FASE: 4, DIFERENTE COLORES CUBIERTA EXTERIOR: LLDPE 	COMPLEJO JIMENOA
3	30 unidades 30 unidades	Terminales para cable 2/0 de baja tensión Tipo de ojo un agujero de 12.7 milímetros de diámetro Terminales 2/0 de baja tensión Tipo de un ojo, dos agujeros de 12.7 milímetros de diámetro 	COMPLEJO JIMENOA
4	05 unidades 05 unidades 05 unidades	Unión de 4 pulgadas, tipo LB, conexión IMC roscada Unión de 4 pulgadas, tipo LL, conexión IMC roscada Unión de 4 pulgadas, tipo T, conexión IMC roscada 	COMPLEJO JIMENOA
5	15.24 metros (50 pie)	50 pies de tubería flexible LIQUIT de 4 pulgadas	COMPLEJO JIMENOA



			
6	03 unidades 02 unidades	Conector recto LIQUIT TIGHT de 4 pulgadas Conector recto curvo a 90 grado LIQUIT TIGHT de 4 pulgadas 	COMPLEJO JIMENO A
7	02 unidades	Conector recto IMC, 4 pulgadas 	COMPLEJO JIMENO A
8	03 unidades	Conector adaptador de CONDUIT flexible LIQUIT TIGHT A RIGIDO IMC de 4 pulgadas 	COMPLEJO JIMENO A
9	06 unidades	Tubos IMC galvanizados con sus COUPLIN, para exterior de 4 pulgadas de 19 pie de largo, extremos roscados 	COMPLEJO JIMENO A
10	05 unidades 08 unidades	Unión universal IMC de 4" Unión universal IMC de 3 	COMPLEJO JIMENO A
11	01 unidad	Inversor 2.5 kilos a 12 V,	Mini Central Anones
12	500 pies	Alambre triple de aluminio	C. Aguacate
13	18 unidades 8 unidades 10 unidades	Tubos de pvc, 3 de diámetro de presión Uniones de pvc en forma de Y , de 3 pulgadas Válvula de pvc, de 3 pulgadas	Central Rio Blanco
14	100 pies 1 unidad	Cable no. 3/0 Multifibra Pinza electrodo 400 AMP.	Moncion

	1 unidad	Pinza de tierra	Central Monción
15	1500 pies 01 unidad 15 unidades 15 unidades 02 unidades 03 unidades 03 unidades 06 unidades 06 unidades	Alambre No. 14. Trasformador de 500 watts 220 AC A 110 AC Tarugo mamey de 1 ½ con su tornillo Tornillo de 1 ½ Rollo de tape Cajita 2*4 Toma Corriente Guantillas Mascarillas	Central Hidroeléctrica Valdesia
16	05 unidades 05 unidades 05 unidades 05 unidades 05 unidades 10 unidades	Breaker bipolar de 23 amp. Para Instalar en DIN RAIL Breaker bipolar de 16 amp. Para Instalar en DIN RAIL Breaker bipolar de 04 amp. Para Instalar en DIN RAIL Breaker bipolar de 06 amp. Para Instalar en DIN RAIL Breaker Tripolar de 02 amp. Con su contrato auxiliar NO-NC para instalar DIN RAIL. Breaker monopolar de 02 amp. Con su contrato auxiliar NO-NC para instalar DIN RAIL	Central Palomino
17	02 unidades	Cargador de Baterías con Voltaje de entrada de 90-265 VAC Y salida 12 Y 24 VCC 5-10 AMP,	Central Palomino
	35 unidades	Conectores de tornillo de perforación de chaqueta aislada de 4 y a 3/0- Derivación 14 A8, Ilu 	Complejo Pinalito

		Conector de Tornillo de Perforación de Chaveta Aislada Principales 3/0 - derivación 14 a 8 IU REF: EP- 28 Cantidad: 32	
19	20 unidades	Cruceta galvanizada para media tensión 13.8 Kv de 6 pies, 	Complejo Pinalito
20	02 unidades	Espuela de trepar poste 	Complejo Pinalito
21	06 unidades	Monitor, modelo Rm35UB330, tipo voltaje, control relay, mando de operación, 194-528V AC, Corriente: Maximum switchg current, 5 A AC/DC, ratd supply voltaje 220-480 V AC, 50/60 Hz+/-10% 	Complejo Pinalina Complejo pinalito

22	01 unidad	Equipo de puesta a tierra líneas, área de media tensión,  Modelo: PATL-MPLB Compuesto por: 2 pinzas MPL de aleación de aluminio de apriete por tornillo para conductores cilíndricos de comprendido entre 5 y 45 mm, pletina de máx. 45 mm, barras de distribución flexibles de máx. puntos de fijación de entre 20 y 25 mm. 1 pinza MPLP de aleación de aluminio (portadora) de apriete por tornillo para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 5 y 45 mm, pletinas de máx. 45 mm. barras de distribución flexible 45 mm y puntos de fijación de entre 20 y 25 mm. 2 cables de cobre con aislamiento de PVC de 70 mm² de sección y 2,5 m de longitud. 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 70 mm² de sección y 15 m de longitud. 1 torno de puesta a tierra TT-50. 1 piqueta de puesta a tierra. 1 pértiga telescópica (1,10 m replegada y 2 m extendida). 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo. 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta. Cantidad: 01	Complejo Pinalito
23	02 unidades	Cizalla corte cable, hasta 27 mm de diámetro, longitud 80 cm .  Modelo: 53920501 Corte: hasta 27 mm de diámetro. Longitud: 80 cm Cantidad: 02	Complejo Pinalito
24	02 unidades	Polea, material Acero, carga máxima/kg 1500, tipo doble giratoria, diámetro rueda/pulgado (5)	

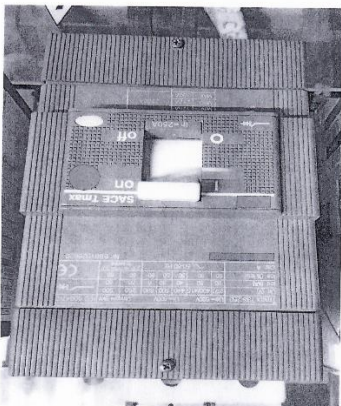		 Material Acero Carga máxima kg 1500 Tipo Doble giratoria Diametro rueda pulg 5 CATIDAD: 02	Complejo Pinalito
25	2 unidades	Breaker de 250 amperes (según, muestra) con contacto auxiliar NC y NO. Para alimentación del sistema de distribución de CA. del edificio de control. 	Central Palomino

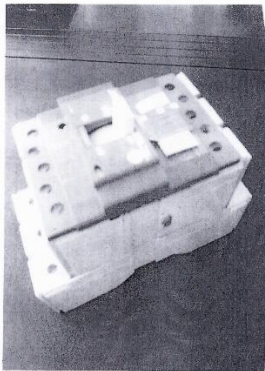		 	
26	24 unidades 24 unidades 15 unidades 15 unidades 12 galones 2 cajas	Tape de Vinil Tape de Gomas Contact Cleaner Penetrante Desgrasante Liquido de Frenos	Central Sabaneta
27	12 unidades 1 Caja 4 unidades 4 unidades 4 unidades 6 unidades	Bombillo de bajo consumo (CFL) de 65 W, 120V, E27 Breaker de 12 a 24 Breakers doble de 20 amp Breakers doble de 30 amp Breaker sencillo (grueso) de 20 amp Fotoceldas.	Gerencia CC Hidro
28	7 unidades 1 unidad 9 unidades 2 unidades 4 unidades 4 unidades 1 unidad	Poste de Hormigón 35' X 500 Dan Norma EDESUR Trasformador 37.5 KVA/12.47-7.2 KV/120-240 Cruceta de 6" Fleje de 60 pulgadas Fleje de 28 pulgadas Varilla de aterrizaje completa Base Para CUT-OUT Completo	Central Valdecia

	4 unidades 4 unidades 1 unidades 150 PIE 14 unidades 8 unidades 8 unidades 22 unidades 5 unidades 25 unidades 12 unidades 8 unidades 4 unidades 120 unidades 400 unidades	CUT-OUT 100 Amp Fusible de 5 Amp Aparta Rayos 9 kv Alambre para aterrizaje 2/7 Lampara tipo Cobra Grapa de encabece Tuerca de ojo 5/8 Tornillo 5/8 x 12 Tornillo de ½ x 12 Arandela 2x2 Conector Tríplex Conector tipo cuña Aislante Tipo line Post 15-kv Cable triplex no. 2 Cable AAAC 1/0	
29	15 unidades 15 unidades 30 unidades 30 unidades 30 unidades 30 unidades 4 unidades 4 unidades 1000 unidades 1 unidad 1 unidad	Tubos de 2" Tubos de 1" Curvas de 2" Curvas de 1" Abrazaderas de 1" Abrazadera de 2" Registro 6*6 Registro 6*8 Alambre estándar no.6 Arrancador p/30hp-3f/480v, Contactor Mah. Bk Magnotermico, , protección térmica, pulsador Star stop, lLed Indicadores, Gabinete metálico. Arrancador P/3HP-3F/480V Contactor Mag, BK Manoter, Protección térmica mico Pulsador star/ stop, led indicadores, Gabinete metálico	Mini Centarl Nizao Najayo
30	30 unidades 8 cajas 40 unidades 200 unidades 300 unidades 8 unidades 2 unidades	Fotocontrol para Luminaria Tipo cobra Caja (30 unidades) de tubos fluorescentes, Tipo "DAYLIGHT" Balastro eléctrico de arranque rápido, para (2/1) " F40 T-12" 60 HZ, 0.63 Amperes. Bombillo Incandescente de 100 watts a 110 VCA Bombillo Incandescente de 100 watts a 220 VCA Bombillo de Descara de alta intensidad " HID" Tipo " Metal Halide" Luminaria para instalaciones deportivas Tipo Exterior, Potencia Nominal: 1,500 wattas	Valdesia
31	18 unidades	Contac-Cleaner	Las Damas
32	95 pies 1 unidad	Manguera de Cuatro cables no. 4 Interruptor de seguridad trifásico con fusibles de las características siguientes: 480 V, 60hz, barra 100 Amp. 3 fusibles de 60 Amp. Dimensiones 30x10 ½ pulgadas, de acero galvanizado color gris.	Sabana Yegua

Nota: Se debe traer fichas técnicas de los equipos solicitados.

