Respuestas a Preguntas

PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2020-0064

No. EGEHID-CCC-CP-2020-0064, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN NAJAYO ARRIBA, RD.

1.- Se necesitan los planos eléctricos de la obra.

Resp: ver anexo plano

2.- En la partida 2 de movimiento de tierra, subpartida 2.4, relleno de reposición, a que material se refiere: tosca, caliche, entre otros

Resp: Caliche

3.- En la partida 2 de movimiento de tierra, subpartida 2.5, relleno compactado nivelación de piso, favor especificar el espesor de las capas a que serán compactados.

Resp: Capas de 0.20 ctm

4.- En la partida 2 de movimiento de tierra, sub-partida 2.6, bote de material, favor especificar si se hará en situ, o por si el contrario se hará con camión, de ser así, indicar la distancia.

Resp: Dist. Bote 5 KM

5.-En la partida 3 de hormigón armado fc'= 210 kg/cm2, y sub-partidas, no están suministrando las cuantías del acero, nos imaginamos se quiere que el oferente las calcule en base a los planos suministrados, pero nos parece que, en el proceso de comparación de precios, las cantidades la debe aportar el contratante, y el oferente el precio basado en cotizaciones y análisis, favor aclarar y/o agregar las cuantías a las partidas.

Resp: En sus análisis de costo debes calcular sus cuantías

6.- En la partida 3 de hormigón armado fc'= 210 kg/cm2, y subpartidas, favor revisar las volumetrías presentadas, ya que si las calculamos con los planos los valores distan de los presentados.

Resp: El oferente debe calculara la cuantía

7.- En la partida 6 terminación de superficie, las subpartidas 6.2, 6.3 y 6.4 de pañetes, no se especifica cuál es interior y cual es exterior.
Resp. Se especifica 6.2 techo y viga s, 6.3 columnas y 6.4 muros

8.- En la partida 7 pinturas, la sub-partida 7.1, se debe incluir en el análisis de costos, la pintura base blanca.

Resp. Todas las partidas requieren análisis de costes unitario de manera obligatoria.

9.- En la partida 9 pisos, la subpartida 9.1, cerámica criolla tipo 1, favor indicar si incluimos el chapapote, de ser así, agregar detalles para su valoración, además sugerimos se separen las partidas, para fines de las futuras cubicaciones.

Resp. Agregar chapapote 0.05 MT espesor de hormigón 180 kg/cm2 (incluir análisis de costo pisos)

10.- En la partida 16, la subpartida 16.1, acometida 1F 3 hilos desde porta contador e interruptor principal hasta el panel de distribución, es necesario conocer los materiales de dicha acometida para su valoración.

Resp: los materiales deben ser los correspondientes a una acometida 1F de 3 hilos e interruptor

11.- Favor indicar si las salidas son empotradas o superficiales.

Resp: Supeficilaes

12.- Favor indicar si las luminarias son lámparas fluorescentes o bombillas de bajo consumo LED

Resp: Bombillo bajo consumo led

13. El listado de cantidades en formato editable (Excel) no aparece dentro de los documentos que se subieron del proceso, favor remitir lo antes posible para proceder con la elaboración de nuestra propuesta económica.

Respuesta: Ver documento adjunto.

14. En los planos del proceso, no aparecen los detalles necesarios para cuantificar y/o cotizar las partidas siguientes:

- Cisterna de 4,000 gls**.** **Resp (2.5x3.5x2.00) m**
- Cámara Séptica**.** **Resp: (2.5x2.45x2.00) m**
- Cámara de Inspección. **Resp: (0.820x 0.80x 0.80) m**
- Trampa de Grasa. **Resp: (1.2x 1.00 x 1.00) m**
- Detalle de la Cruz.
- Puertas de cristal y aluminio. **Resp: Principal (1.60x 2.20) m, Capilla (1.20 x2.10) m**
- Puerta Paño fijo frontal en hierro.
- Puertas Corredizas en Hierro **Resp: 3.00x 2.10 m**
- Puerta peatonal en hierro **Resp: 1.20 x 2.10 m**

15. Favor indicar las especificaciones de la bomba de agua (caudal, TDH y Tipo), para su cotización.

Resp: Bomba ½ hp.

16.- Se necesita el tipo de terreno para saber rendimiento para fines de realizar el análisis de costos de las excavaciones.

Resp: Caliche, Tierra

17. El Relleno Reposición se hará usando compactador mecánico o Pisón de mano?

Resp: Compactador manual

18 cual es el tipo de Material de Relleno compactado para nivelación de piso?

Resp. Caliche

19 El hormigón será Hormigón industrial o en lijadora?

Resp; Industrial

20 favor indicarnos el Espesor de la losa de nivelación de piso (chapapote)

Resp: 0.10m

21 favor suministrar detalles de cisterna y séptico

Resp: 4000 gls, 2.5x3.5x2m, Séptico 17. X 3.4 x 1.6m

22 favor suministrar planos eléctricos y sanitarios

Resp: Ver anexos planos

23. En planos se indica que las zapatas de columnas C2 tienen dimensiones de 1.00x1.00 con 10 Ø1/2" pero en las especificaciones se indica unas dimensiones de 0.80x0.80m, con 3 acero de 1/2" y est. de 3/8" a 0.20m, Que es lo correcto. Favor Aclarar

Resp: Precede las especificaciones técnicas

24 En los planos La viga de carga V1 tiene una sección de 0.30x0.30 con 4 Ø1/2"+2Ø3/8" pero en las especificaciones del pliego tiene una sección de 0.15x0.20 con3 Ø1/2"+2Ø3/8", que es lo correcto?

Resp: Precede las especificaciones técnicas.

25. En los planos La puerta entrada principal en cristal y aluminio tiene dimensiones de 2.18mx2.20m, pero en las especificaciones del pliego (item 20 pag 41) dice que debe tener 1.60 X 2.20M, que es lo correcto?

Resp: Precede las especificaciones técnicas.

11 favor suministrar Detalle en cruz (partida 17.1)

Resp: Precede las especificaciones técnicas.

26) En la partida 8 (TERMINACIÓN EN TECHO) subpartida 8.2 "impermeabilizante Manto asfaltico granular", cual es la especificación de la lona asfáltica

Resp: 4.5 mm

27) En la partida 34 (PUERTAS), nos interesa el detalle constructivo y dimensionado de las subpartidas 34.1 Paño fijo frontal en hierro, 34.2 Puertas Corredizas en Hierro, 34.3 para su correcta cuantificación.

Resp: Puerta peatonal en hierro 1.20 x 2.10 m
Puerta corrediza en hierro 3.00x 2.10 m
Puerta principal; y salida feretro-1.6 x 2.20 (cristal y aluminio)
Puerta capilla y área preparatoria 1.20 2.10 m (cristal y aluminio)
Puerta polimetal 0.9 x 2.10 m

28) Cuántos pies de profundidad tendrá el pozo filtrante?

Resp: 200 pies

29) Detalle del chapapote del piso (¿es este con malla electrosoldada?, que espesor tiene?

Resp: 0.10 m

30) En la partida 10.00 (Revestimientos), favor enviar las especificaciones (tipo, dimensiones, fabricación, etc.) de las cerámicas criollas tipo 01 para pared de baños, cocina, mesa, etc..

Resp: Cerámica criolla tipo 01 dimensiones (0.20 x0.30) m p/revestimiento pared.

31) En la partida 7.00 (Pintura), me interesa saber si en la subpartida 7.01 la pintura lleva la base blanca.

Respuesta: la partida de pintura debe incluir la base en el precio unitario.

31) Las propuestas técnicas y económicas se pueden presentar por el PORTAL de Compras y Contrataciones?

Resp: No, de forma física,

32) en la partida 7 pintura, la sub-partida 7.1 debe incluir en el análisis de costos la pintura base blanca.

Resp: Los precios unitarios deben incluir la partida

33) en la partida 9 pisos, la subpartida 9.1, cerámica criollo tipo 1, favor indicar si incluimos el chapote, agregar detalles para su valoración, además sugerimos se separen las partidas, para fines de las fututas cubicaciones

Resp: la partida específica que se debe incluir en el P.O. el chapote el cual debe poseer esp. 0.10m

34.- en la partida 16, la subpartida 16.1, cometida 1F3hilos desde porta contador e interruptor principal hasta el panel de distribución, es necesario conocer los materiales de dicha acometida para su valoración.

Resp. Los materiales deben ser los correspondientes a una acometida 1f de 3 hilos e interruptor.

35. Favor indicar si las indicar si las salidas son empotradas o superficiales.

Resp: Superficiales

36. Se necesita el tipo de terreno para saber rendimiento para fines de realizar el análisis de costo de excavaciones

Resp: Caliche

37.El relleno reposición de hará usando compactador mecánico o pisón de mano?

Resp: compactador manual

38. Cual es el tipo de Material de relleno compactado para nivelación de piso?

Resp: Caliche

39. El hormigón será hormigón industrial o en ligadora?

Resp: Ya está en el documento

40. Favor indicar el espesor de la losa de nivelación de piso (chapapote)

Resp: 0.10m

41. En plano se indica la zapata de columnas c2 tiene dimensiones de 1.00 x 1.00 con 10 Ø ½'' pero en las especificaciones se indica una dimensión de 0.80 x 0.80 m, con 3 acero de ½'' y est. de 3/8'' a 0.20 m, que es correcto. Favor aclarar

Resp: precede los aspectos a evaluar

42.En los planos la viga de carga V1 tiene una sección de 0.30x0.30 con **4** Ø ½'' + 2 Ø 3/8', que es lo correcto

Resp: Precede los aspectos a evaluar.

43.En la partida 4.1 (Contén), favor indicarnos la sección de contenga (las dimensiones y áreas de la sección transversal de contén

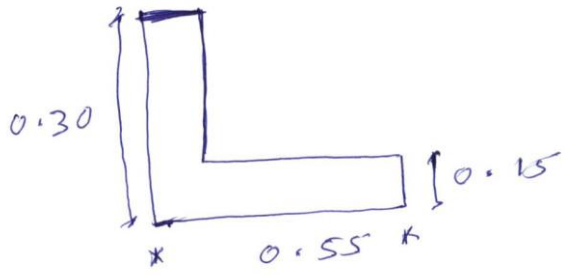

44. ¿Detalle de losa de acceso de ambulancia, es armado o simple?

Resp: Armado con malla electrosoldadas 2.3 x 2.3, 10x10

45. En los planos no se observa ninguna bañera, como esta en el presupuesto, ¿si esta de que tipo es?

Resp: En el presupuesto se encuentra una ducha tipo.

46. En las especificaciones del pliego se indica que la losa de techo debe tener acero de 3/8'' a 0.15 Ad y hormigón 210kg/cm2, en los planos sin embargo hay paño de losa que tiene acero de 3/8'' a 0.20 m y 0.25m y no se especifica el espero general de losa, solo algunos paños específicos. Favor aclarar esto.

Resp: Precede los aspectos a evaluar.

47. Cual es el detalle del letrero a instalar en el proyecto. ¿Qué letras lleva?

Resp: 10' x 20': tipo valla

48.- en la partida 2 de movimiento de tierra, subpartida 2.4, relleno de reposición, a que material se refiere: tosca, caliche, entre otro

Resp: Caliche

49.- en la partida 6 terminación de superficie, la subpartida 6.2, 6.3 y 6.4 de pañete, no se especifica cual es interior y cual es exterior?

Resp: se espesita 6.2 techo y viga, 6.3 columnas y 6.4 muros

50.-11.1 Torta de hormigón indique espesor de torta

Resp: 0.10m

51. Qué área, se considera en esta limpieza y dar cualquier otro detalle que facilite el análisis3.

Resp: Capa vegetal 0.05cm

52. Hormigón Armado: Suministrar detalles de secciones y armadura (suministrar planos)

Resp:

-Zapata muros – 0.45x0.20m, 3 Ø 3/8'' y est. 3/8'a 0.25m horm, 210 kg/cm2

-Zapata columna-(c1) 1.00x1.0, 3Ø3/8'' y est. 3/8''a 0.20m , horm 210kg/cm2

-Zapata Columnas –(C2) 0.80 X0.80m, 3 Ø ½'' y est. 3/8'' a 0.20m horm. 210 kg/cm2

- Columna amarres-0.15 x0.20m, 4 Ø ½'' y est 3/8 a 0.20m horm 210kg/cm2

-Columna circulares-0.25m, 5 Ø ½'' y est. 3/8''a 020m horm. 210kg/cm2

-Viga amarre nivel piso -015x 0.20m, 3 Ø1/2'' +2 Ø3/8 y est 3/8''' C 0.20m, 210 kg/cm2

-viga de carga -015 x 0.20m, 3 Ø1/2''+2 Ø3/8'y est. 3/8''a.20m, 210kg/cm2

-Dinteles-0.15x0.62m , 2 Ø 3/8''+3 Ø1/2'' y est. 3/8'' Co.20m, 210/cm2

-Losa- Ø3/8" a.15m AD. Esp =0.12m

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do