

REPUESTAS A PREGUNTAS

EGEHID-CCC-CP-2022-0063- REHABILITACIÓN VARIAS CALLES, DISTRITO MUNICIPAL GUAYABAL, PROVINCIA SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.

2 2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.5 2.3(6)2 Relleno con material de préstamo

1. Indicar si el material se compactará con rodillo y señalar el espesor de la capa a compactar.

El Contratista deberá compactar el material colocado en todos los rellenos y el material escarificado hasta la profundidad designada por debajo de la subrasante en secciones de corte, de acuerdo a las siguientes densidades:

a) Para subrasante en cortes: los 20 cms superiores al cien (100) por ciento de la densidad máxima dada por el ensayo AASHTO DESIGNACION T-180.

b) Subrasante en rellenos: Los 60 cms superiores al cien (100) por ciento de la densidad máxima dada por el ensayo AASHTO DESIGNACION T-180. Por debajo de los 60cm superiores estos terraplenes deberán compactarse al 95% de la densidad máxima dada por el ensayo AASHTO DESIGNACION T-180.

El contenido de la humedad será determinado por el Ingeniero, para que se ajuste a tales densidades. Durante el progreso de trabajo, el Ingeniero realizará ensayos de densidad de material compactado de acuerdo con AASHTO T-191, T-205 u otros ensayos aprobados.

Los ensayos deberán ser realizados cada cincuenta (50) metros alternando su posición en la plataforma según el orden: lado derecho, centro, lado izquierdo, centro, lado derecho y así sucesivamente.

El Ingeniero podrá aumentar o disminuir el número de ensayos según lo considere necesario para obtener un control apropiado.

2.5 2.3(6)2 Relleno con material de préstamo

2. Indicar si en esta partida debemos incluir el regado y nivelado con grader.

máximo que el material contenga; sin embargo, en ningún caso deberá exceder 60 centímetros el espesor de las capas antes de su compactación. Cada capa deberá ser nivelada y perfilada con motoniveladoras distribuyendo uniformemente en la superficie los fragmentos y la tierra. Las capas construidas de esta manera no deberán ser levantadas hasta una altura mayor de 60 centímetros por debajo de la subrasante acabada. El resto del terraplén se debe componer de material adecuado colocado y perfilado en capas que no excedan de 20 centímetros en tierra compactada de acuerdo a las especificaciones.

2.5 2.3(6)2 Relleno con material de préstamo

3. Señalar si debemos incluir el mojado de material a compactar.

2.3.4.11 Colocación de los Rellenos.

Los terraplenes o rellenos no deberán contener ningún escombros, material orgánico, raíces, hierba, ni otros materiales nocivos. En áreas de rellenos donde se contemple el hincado de pilotes, no deben colocarse rocas, hormigón fracturado y otros materiales duros o voluminosos.

Salvo en los casos especiales de rellenos con materiales rocosos descritos más adelante, el material de relleno será colocado en capas uniformes que no sobrepasen 20cms de espesor una vez compactado. Cada una de estas capas será compactada y escarificada antes de colocar la siguiente, y se emplearán motoniveladoras u otro equipo adecuado para lograr que las capas tengan un espesor uniforme antes de la compactación.

Si es necesario, se añadirá o quitará agua, para obtener la humedad óptima que se requiera.

La eliminación de cualquier exceso de humedad que exista en la capa a ser compactada deberá ser efectuada mediante aireación por arado, cuchillas, discos, motoniveladoras u otros métodos que sean satisfactorios para el Ingeniero.

2.8 2.08 Cuneta en pie de talud

4. Indicar la cantidad en (ml) a considerar de la cuneta en la lista de cantidades, además presentar el plano o el detalle de la misma.

No considerar volumen para esta partida.

2.11 ACARREOS

2.11.1 2.4(1) Acarreo adicional materiales de Excavación (sistema M3E-Hec.)

5. Suministrar la distancia del acarreo y Confirmar si hay que incluir el carguío, ya que la partida siguiente (2.11.2), no incluye el carguío y el acarreo.

No incluye Carguío, Distancia de 5 kms.

2.11.1 2.4(1) Acarreo adicional materiales de Excavación (sistema M3E-Hec.)

6. Confirmar si hay que incluir el carguío, ya que la partida siguiente (2.11.2), incluye el carguío y el acarreo.

No incluir

2.11.2 2.4(2) Carguío y acarreo adicional materiales de préstamos (sistema M3E-Km

7. Suministrar la distancia del acarreo.

Promedio 30 kms.

2.11.3 2.4(3) Acarreo Adicional Material de Sub-base

8. Suministrar la distancia del acarreo y Confirmar si hay que incluir el carguío, ya que la partida siguiente (2.11.2), incluye el carguío y el acarreo.

Promedio 30 kms.

2.11.4 2.4(4) Acarreo Adicional Material de Base

9. Suministrar la distancia del acarreo y Confirmar si hay que incluir el carguio, ya que la partida siguiente (2.11.2), incluye el carguio y el acarreo.

3 3 SUB-BASE Y BASE

3.1 3.1(1) Sub-base granular natural

10. Indicar si debemos incluir el regado y nivelado con grader.

Referirse


ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS



3.1 3.1(1) Sub-base granular natural

11. Indicar si debemos incluir el mojado de material a compactar.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS

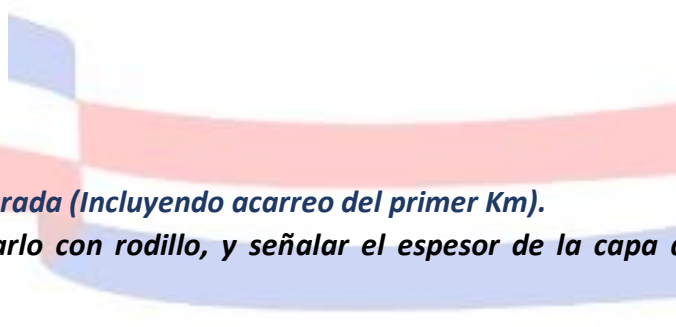

3.2 3.1(7) Base Granular Triturada (Incluyendo acarreo del primer Km).

12. Indicar si debemos compactarlo con rodillo, y señalar el espesor de la capa a compactar.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS



3.2 3.1(7) Base Granular Triturada (Incluyendo acarreo del primer Km).

13. Indicar si debemos incluir el regado y nivelado con grader.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS



3.2 3.1(7) Base Granular Triturada (Incluyendo acarreo del primer Km).

14. Indicar si debemos incluir el regado y nivelado con grader.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS



4 4 CAPA DE RODADURA

4.1 4.1(1) Carpeta Hormigón Asfáltico mezclado en planta (e= 2").

15. Indicar si debemos incluir la colocación de la carpeta asfáltica.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS



4.1 4.1(1) Carpeta Hormigón Asfáltico mezclado en planta (e= 2").

16. Indicar la distancia del asfalto a la obra. 74 kms

4.2 4.3(1) Riego de adherencia

17. Suministrar proporción de la mezcla.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS

M-014

DGRS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES



5 5 ESTRUCTURAS Y PUENTES

5.1 5.2(1)1 Hormigón Estructural Clase A en Pasos Vehiculares $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$

18. Favor suministrar la cantidad, ya que no se incuyó en la lista de partida.

No considerar esta partida

5.2 5.2(1)2 Hormigón Estructural Clase C en Pasos peatonales $f'c=160 \text{ Kg/cm}^2$

19. Favor suministrar la cantidad, ya que no se incuyó en la lista de partida.

No considerar esta partida

5.3 5.2(5) Hormigón Simple Clase E $f'c=110 \text{ Kg/cm}^2$ en fondo de cunetas

20. Favor suministrar la cantidad, ya que no se incuyó en la lista de partida.

No considerar esta partida

5.4 5.4(1) Acero de Refuerzo

21. Favor suministrar la cantidad, ya que no se incuyó en la lista de partida.

No considerar esta partida

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1 7.3(1) Bordillo de hormigón

22. Indicar la resistencia del hormigón a suministrar y colocar.

7.2 7.3(3) Cuneta de Hormigón

23. Indicar la resistencia del hormigón a suministrar y colocar y presentar planos de detalle.

7.3 7.3(5) Acera de Hormigón.

24. Indicar la resistencia del hormigón a suministrar y colocar y el ancho a considerar.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS

M-014

DGRS

DIRECCION GENERAL
DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES



7.4 7.4(1) Encachado de Piedra.

25. Indicar el espesor del encache.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS

M-014

DGRS

DIRECCION GENERAL
DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES



7.5 7.4(2) Pileta de descarga

26. Favor suministrar la cantidad, ya que no se incuyó en la lista de partida y detalle de planos.

No considerar esta partida

27. Gastos Indirectos Corregir la suma en la partida (Sub-Total Imprevisto e ITEBIS), ya que la misma está multiplicando la partida del sub-total de costos directos, por un factor de 5%, cuando lo correcto es sumarlas.

IMPREVISTOS (Sujeto a aprobación por EGEHID) = Multiplicar el subtotal de costos directos por 5%

28. Le manifestamos nuestro interés en participar en el proceso EGEHID-CCC-CP-2022-0063, a la vez quisiéramos que nos aclaren una duda del listado de partidas, las partidas con los numerales 2.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 7.5, las mismas tienen en cantidad cero (0). ¿Es un error? No, no considerar cantidades

Líder en Energía Limpia

